


## 1. Комплект поставки

Домофон SM-04M - 1 шт.  
Кронштейн для крепления на стену - 1 шт.  
Провода для подключения - 5 шт.  
Комплект саморезов и дюбелей для монтажа - 1 компл.  
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.


# SM-04M

## 2. Характеристики

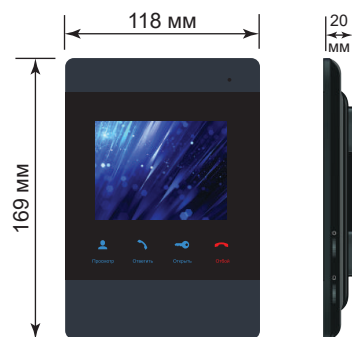

Экран	4", цветной TFT (4:3)
Разрешение	320x240 пикселей
Видеосистема	PAL/NTSC
Тип аудиосвязи	Полудуплексная
Длительность вызова	120 секунд
Встроенная память	250 фотоснимков
Слот расширения памяти	нет
Потребление в режиме ожидания	1 Вт
Потребление в режиме работы	6 Вт
Блок питания	Встроенный источник питания, ~100-240 В
Тип установки	Накладной монтаж
Размеры	118 x 169 x 20 мм
Рабочая температура	-10 °C ... +55 °C

## 3. Описание

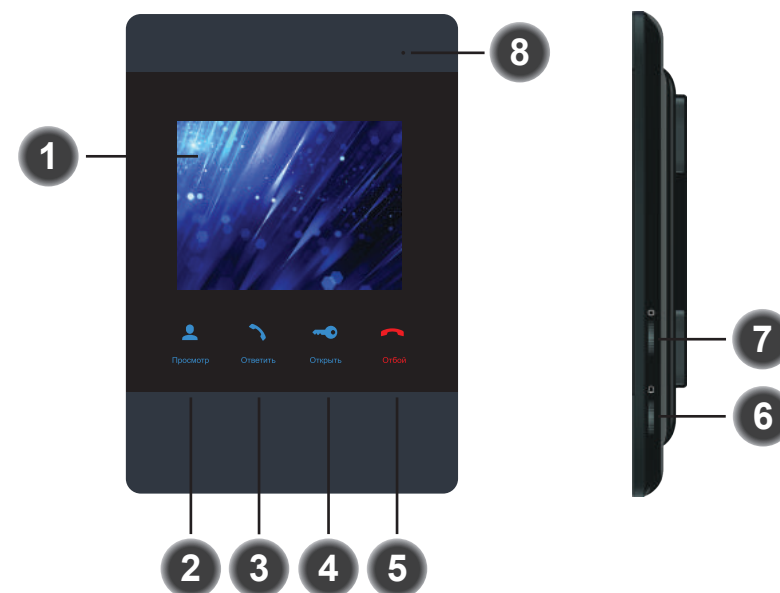

1	Дисплей
2	Кнопка «Просмотр» – просмотр изображения с вызывной панели или камеры
3	Кнопка «Ответить» – ответ на входящий вызов и начало разговора с посетителем
4	Кнопка «Открыть» – открытие замка
5	Кнопка «Отбой» – завершение разговора / выход из меню или подменю
6	Джойстик регулировки громкости: • сдвиньте вверх или вниз для регулировки громкости домофона в режиме интерком; • во время просмотра изображения нажмите джойстик для сохранения фотоснимка; • в режиме ожидания нажмите джойстик для входа в режим просмотра фотографий
7	Джойстик «Настройка»: • нажмите джойстик для входа в меню настроек; • сдвиньте джойстик вверх или вниз для перехода к следующему/предыдущему пункту меню; • нажмите джойстик на любом из параметров для изменения его значения. Измените значение, двигая джойстик вверх или вниз, затем снова нажмите джойстик для сохранения параметра;
8	Микрофон