


HiWatch
by *HIKVISION*

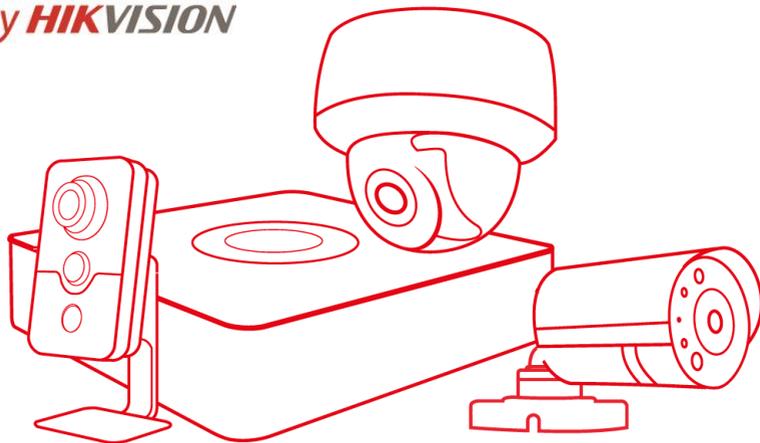

Паспорт изделия

DS-H108Q

8-ми канальный HD-TVI регистратор


DS-H108Q

Ключевые особенности:



- 8 каналов
- Запись с разрешением до 2Мп
- Вывод видео с разрешением до 1080p
- 1 SATA HDD до 6ТБ
- 1/1 аудиовход/ выход
- Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10M/100M Ethernet

Интерфейсы задней панели

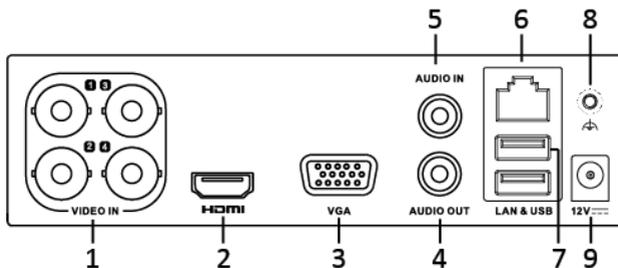

| Цифра | Наименование | Цифра | Наименование |
|-------|--------------|-------|------------------|
| 1 | Видеовход | 6 | LAN |
| 2 | HDMI | 7 | USB |
| 3 | VGA | 8 | Заземление |
| 4 | Аудиовыход | 9 | Источник питания |
| 5 | Аудиовход | | |

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

| DS-H108Q | |
|---------------------------------|--|
| Видео/аудиовход | |
| Формат видеосжатия | H.264+/ H.264 |
| Аналоговые, HD-TVI и AHD камеры | 8 каналов BNC (1.0 Вp-р, 75 Ω) |
| IP камеры | По умолчанию 2 канал (до 10 с замещением) |
| Стандарт аудиосжатия | G.711u |
| Аудиовход | 1 канал RCA (2.0 Вp-р, 1 кΩ) (может использоваться для двустороннего аудио) |
| Видео/аудиовыход | |
| Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA |
| Разрешение вывода | 1920x1080/60Гц, 1280x1024/60Гц, 1280x720/60Гц, 1024x768/60Гц |
| Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 КΩ) |
| Запись | |
| Количество потоков | 2 |
| Основной поток | Аналоговый канал: WD1@25к/с HD-TVI канал: 3Мп@12к/с (первые 2 канала), 1080p@12к/с, 1080p Lite /720p Lite /720p@25к/с AHD/CVI канал: 1080p@12к/с, 1080p Lite /720p@25к/с IP-канал:1080p@25к/с |
| Дополнительный поток | WD1/4CIF@12к/с, CIF/QVGA/QCIF@25к/с |
| Тип потока | Видео, видео и аудио |
| Битрейт видео | 32Кбит/с — 6Мбит/с |
| Битрейт аудио | 64кбит/с |
| Сеть | |
| Удаленные соединения | 128 |
| Протоколы | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| Жесткий диск | |
| SATA | 1 |
| Объем | До 6ТБ |
| Интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 10M / 100M Ethernet |
| USB-интерфейс | 2 USB 2.0 |
| Общие | |
| Питание | DC12В |
| Потребляемая мощность | До 12Вт (без HDD) |
| Рабочие условия | -10°C — 55°C, влажность 10% ~ 90% |
| Размеры | 200 × 200 × 45 мм |

