

HiWatch
by *HIKVISION*



Паспорт изделия

DS-H116Q

16-ти канальный HD-TVI регистратор


DS-H116Q

Ключевые особенности:



- 16 каналов
- Запись с разрешением до 2Мп
- Вывод видео с разрешением до 4К
- 1 SATA HDD до 6ТБ
- 1/1 аудиовход/ выход
- Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10М/100М Ethernet

Интерфейсы задней панели

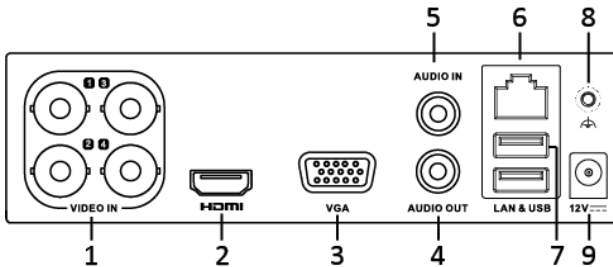

Цифра	Наименование	Цифра	Наименование
1	Видеовход	6	LAN
2	HDMI	7	USB
3	VGA	8	Заземление
4	Аудиовыход	9	Источник питания
5	Аудиовход		

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

DS-H116Q	
Видео/аудиовход	
Формат видеосжатия	H.264+ / H.264
Аналоговые, HD-TVI и AHD камеры	16 каналов BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)
IP камеры	По умолчанию 2 канал (до 18 с замещением)
Стандарт аудиосжатия	G.711u
Аудиовход	1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (может использоваться для двустороннего аудио)
Видео/аудиовыход	
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA
Разрешение вывода	HDMI: 4K(3840×2160)/30Гц, 2K(2560×1440)/60Гц, 1920×1080/60Гц, 1280×1024/60Гц, 1280×720/60Гц, 1024×768/60Гц VGA: 2K(2560×1440)/60Гц, 1920×1080/60Гц, 1280×1024/60Гц, 1280×720/60Гц, 1024×768/60Гц
Аудиовыход	1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ)
Запись	
Количество потоков	2
Основной поток	Аналоговый канал: WD1@25к/с HD-TVI канал: 3Мп@12к/с (первые 4 канала), 1080р@12к/с, 1080р Lite /720р Lite /720р@25к/с AHD/CVI канал: 1080р@12к/с, 1080р Lite /720р@25к/с IP-канал:1080р@25к/с
Дополнительный поток	WD1/4CIF@12к/с, CIF/QVGA/QCIF@25к/с
Тип потока	Видео, видео и аудио
Битрейт видео	32Кбит/с — 6Мбит/с
Битрейт аудио	64кбит/с
Сеть	
Удаленные соединения	128
Протоколы	TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Жесткий диск	
SATA	1
Объем	До 6ТБ
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	RJ-45 10M / 100M Ethernet
USB-интерфейс	2 USB 2.0
Общие	

Питание	DC12В
Потребляемая мощность	До 20Вт (без HDD)
Рабочие условия	-10°С — 55°С, влажность 10% ~ 90%
Размеры	285 × 210 × 45 мм
Вес	≤1.2кг (без HDD)