


1. Комплект поставки

- Домофон SM-07M - 1 шт.
- Кронштейн для крепления на стену - 1 шт.
- Провода для подключения - 6 шт.
- Комплект саморезов и дюбелей для монтажа - 1 компл.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.


SM-07M

2. Характеристики

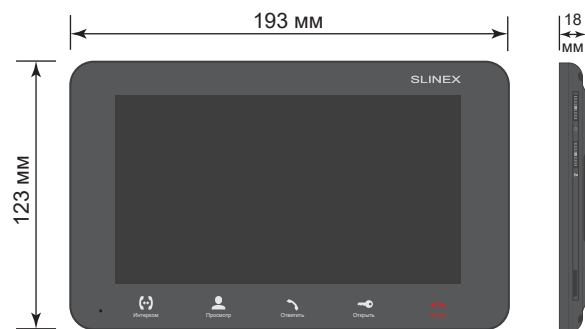


Экран	7", цветной TFT
Разрешение	800×480 пикселей
Видеосистема	PAL/NTSC
Тип аудиосвязи	Полудуплексная
Длительность вызова	120 секунд
Встроенная память	100 фотоснимков
Слот расширения памяти	microSD, до 32 Гб
Потребление в режиме ожидания	3 Вт
Потребление в режиме работы	6 Вт
Блок питания	Встроенный источник питания, ~100-240 В
Тип установки	Накладной монтаж
Размеры	193 × 123 × 18 мм
Рабочая температура	-10...+55 °С

3. Описание

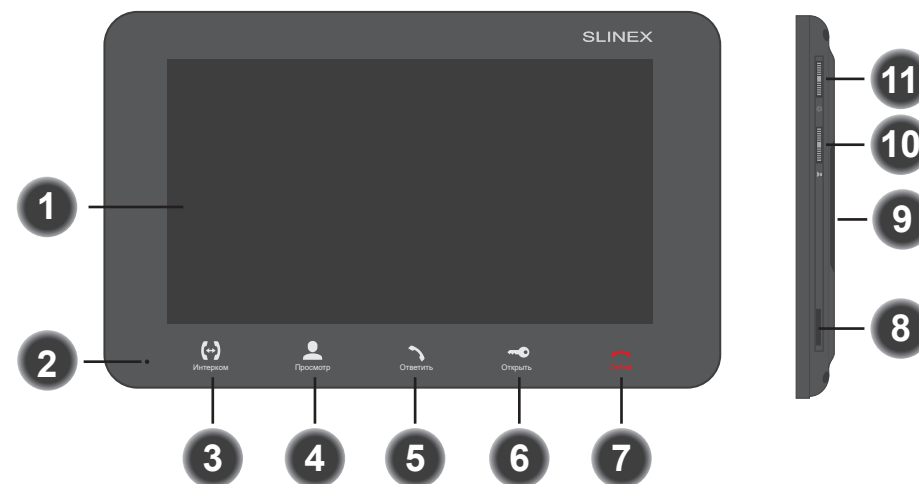


1	Дисплей
2	Микрофон
3	Кнопка «Интерком» – вызов другого монитора или переадресация входящего вызова
4	Кнопка «Просмотр» – просмотр изображения с вызывной панели или камеры
5	Кнопка «Ответить» – ответ на входящий вызов и начало разговора с посетителем
6	Кнопка «Открыть» – открытие замка
7	Кнопка «Отбой» – завершение разговора / выход из меню или подменю
8	Слот для microSD карт памяти
9	Динамик
10	Джойстик регулировки громкости разговора – сдвиньте вверх для увеличения громкости или вниз для уменьшения
11	<p>Джойстик «Настройка»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • нажмите джойстик для входа в меню настроек; • сдвиньте джойстик вверх или вниз для перехода к следующему/предыдущему пункту меню; • нажмите джойстик на любом из параметров для изменения его значения. Измените значение, двигая джойстик вверх или вниз, затем снова нажмите джойстик для сохранения параметра; • во время просмотра изображения сдвиньте джойстик вверх или вниз для сохранения фотоснимка (в режиме записи фотоснимков); • во время просмотра изображения сдвиньте джойстик вверх для начала записи видео или вниз для окончания записи видео (в режиме записи видеороликов).

ОПИСАНИЕ

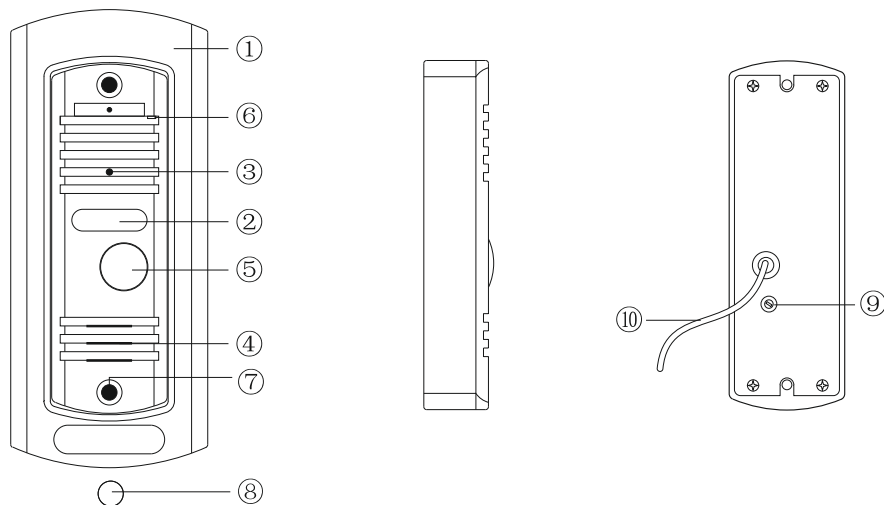


№	Название	Описание
1	Кронштейн	Предназначен для врезного монтажа вызывной панели
2	ИК подсветка	Подсвечивает для лучшего отображения в темноте
3	Камера	Передача изображения на видеодомофон
4	Динамик	Воспроизведение звука от видеодомофона
5	Кнопка вызова	Кнопка звонка - осуществляет звонок на видеодомофон
6	Микрофон	Передача звука на видеодомофон
7	Отверстие	Предназначено для крепежа панели крепежным винтом
8	Заглушка	Декоративная заглушка для установки поверх крепежного винта
9	Регулировка	Предназначена для регулировки громкости динамика
10	Кабель	Соединительные провода к видеодомофону и замку

СПЕЦИФИКАЦИЯ

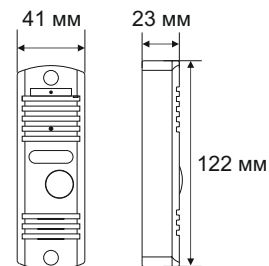

Камера	1/3" видеоматрица: Sony; ЦПУ: Sony
Углы обзора	по горизонтали = 56° по вертикали = 48° по диагонали = 72°
Разрешение	800 ТВ линий
ИК подсветка	Интеллектуальная на 4 ИК диодах
Потребл. питания	не более 200 мА
Питание	12 В (от видеодомофона)
Температур. режим	- 40 – +65 °С
Монтаж	Накладной или врезной монтаж

КОМПЛЕКТАЦИЯ

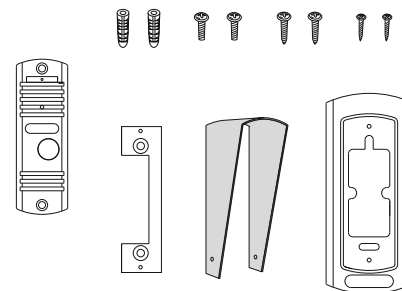

Вызывная панель	1 шт
Пластиковый анкер	2 шт
Установочные винты	2 шт
Винты фиксации	3 шт
Винты крепления	2 шт
Козырек	1 шт
Поворотный уголок	1 шт
Врезной кронштейн*	1 шт

* В зависимости от комплектации может отсутствовать