

HiWatch
by *HIKVISION*



Паспорт изделия

DS-H208U

8-ми канальный HD-TVI регистратор


DS-H208U

Ключевые особенности:



- Поддержка аналоговых, HD-TVI, AHD, CVI и IP-камер
- 8 каналов
- Запись видео с разрешением до 5Мп HD-TVI/ 4Мп IP
- 1 SATA HDD до 6ТБ
- 4/1 аудио входа/выхода
- 8/4 тревожных входов/выходов
- Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10М/100М Ethernet

Интерфейсы задней панели

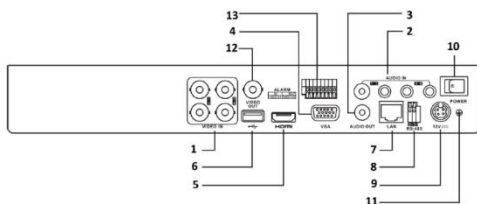

Цифра	Наименование	Цифра	Наименование
1	Видеовход	8	RS-485
2	Аудиовход	9	Источник питания
3	Аудиовыход	10	Вкл./ Выкл.
4	VGA	11	Заземление
5	HDMI	12	Видеовыход
6	USB	13	Тревожные вход/ выход
7	LAN		

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

DS-H208U	
Видео/аудиовход	
Формат видеосжатия	H.264+/ H.264
Аналоговые, HD-TVI, AHD и CVI камеры	8 каналов BNC (1.0 Вp-р, 75 Ω)
IP-камеры	по умолчанию 2 канала (до 10 с замещением)
Стандарт аудиосжатия	G.711u
Аудиовход	4 канала RCA (2.0 Вp-р, 1 КΩ), (1 канал может использоваться для двустороннего аудио)
Видео/аудиовыход	
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS (1Vp-р композитный, 75 Ω/BNC)
Разрешение вывода	HDMI: 4K(3840x2160)/30Гц, 2K(2560x1440)/60Гц, 1920x1080/60Гц, 1280x1024/60Гц, 1280x720/60Гц, 1024x768/60Гц VGA: 1920x1080/60Гц, 1280x1024/60Гц, 1280x720/60Гц, 1024x768/60Гц CVBS: PAL: 704 x 576
Аудиовыход	1 канал, RCA (Линейный, 1 КΩ)
Запись	
Количество потоков	2
Основной поток	Аналоговый канал: WD1@25к/с HD-TVI канал: 5Мп@10к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@15к/с, 1080р/1080р Lite /720р Lite /720р/WD1@25к/с AHD/CVI канал: 1080р/720р@25к/с IP-канал:4Мп@25к/с
Дополнительный поток	WD1/4CIF@12к/с, CIF/QVGA/QCIF@25к/с
Тип потока	Видео, видео и аудио
Битрейт видео	32кбит/с — 10Мбит/с
Битрейт аудио	64кбит/с
Синхронное воспроизведение	4 канала@5Мп, 8 каналов@1080р
Сеть	
Удаленные соединения	128
Протоколы	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Жесткий диск	
SATA	1 SATA
Объем	До 6ТБ
Интерфейсы	

Сетевой интерфейс	1 RJ-45 10M / 100M Ethernet
USB-интерфейс	1 USB 2.0 1 USB 3.0
Последовательный интерфейс	1 RS-485 полудуплекс
Тревожные вход/выход	8/4
Общие	
Питание	DC12В
Потребляемая мощность	До 20Вт (без HDD)
Рабочие условия	-10°C — 55°C, влажность 10% ~ 90%
Размеры	315 × 242 × 45 мм
Вес	≤2кг (без HDD)