

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ



## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:


- Для избежания электромагнитных помех - не устанавливайте вызывную панель вблизи мощных источников питания.
- Не устанавливайте панель вблизи прямых лучей солнца, сильного дождя, высокой температуры, высокой влажности или источников пыли.
- Не используйте панель в местах сильной засветки или под прямым солнцем.
- Отключите питание во время установки.
- Расстояние между панелью и источником питания должно быть не менее 30 см.
- Установка должна производиться только квалифицированным специалистом.

<https://aros.kz>

# SLINEX


# ML-16HR

## ОПИСАНИЕ

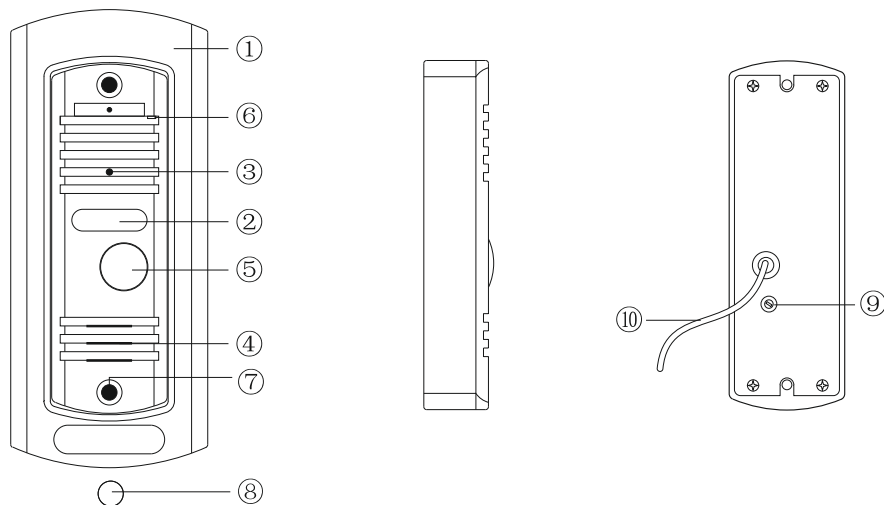


№	Название	Описание
1	Кронштейн	Предназначен для врезного монтажа вызывной панели
2	ИК подсветка	Подсвечивает для лучшего отображения в темноте
3	Камера	Передача изображения на видеодомофон
4	Динамик	Воспроизведение звука от видеодомофона
5	Кнопка вызова	Кнопка звонка - осуществляет звонок на видеодомофон
6	Микрофон	Передача звука на видеодомофон
7	Отверстие	Предназначено для крепежа панели крепежным винтом
8	Заглушка	Декоративная заглушка для установки поверх крепежного винта
9	Регулировка	Предназначена для регулировки громкости динамика
10	Кабель	Соединительные провода к видеодомофону и замку

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

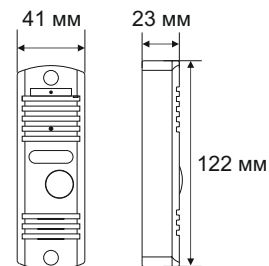

Камера	1/3" видеоматрица: Sony; ЦПУ: Sony
Углы обзора	по горизонтали = 56° по вертикали = 48° по диагонали = 72°
Разрешение	800 ТВ линий
ИК подсветка	Интеллектуальная на 4 ИК диодах
Потребл. питания	не более 200 мА
Питание	12 В (от видеодомофона)
Температур. режим	- 40 – +65 °С
Монтаж	Накладной или врезной монтаж

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

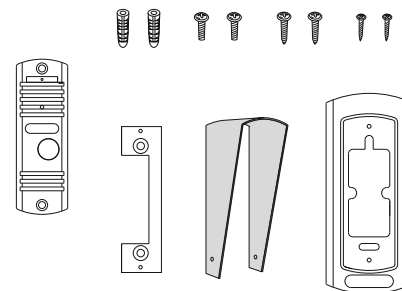

Вызывная панель	1 шт
Пластиковый анкер	2 шт
Установочные винты	2 шт
Винты фиксации	3 шт
Винты крепления	2 шт
Козырек	1 шт
Поворотный уголок	1 шт
Врезной кронштейн*	1 шт

\* В зависимости от комплектации может отсутствовать