


HiWatch
by **HIKVISION**

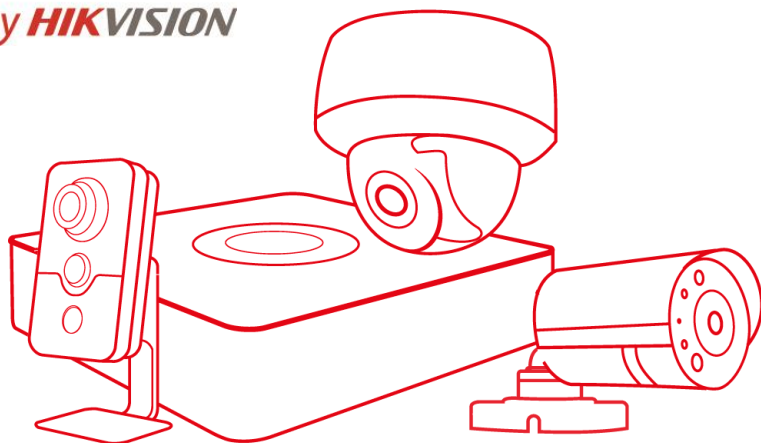

Паспорт изделия

DS-H232Q

32-х канальный HD-TVI регистратор


DS-H232Q

Ключевые особенности:



- Поддержка аналоговых, HD-TVI, AHD и IP-камер
- 32 канала
- Запись видео с разрешением до 1080p HD-TVI/ 1080p IP
- 4 SATA HDD до 6ТБ
- 4/1 аудио входа/выхода
- 16/4 тревожных входов/выходов
- Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10M/ 100M/ 1000M Ethernet

Интерфейсы задней панели

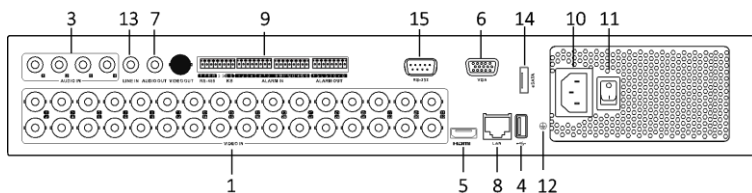

	Наименование	Цифра	Наименование
1	Видеовход	9	RS-485, Тревожные вход/ выход, интерфейс клавиатуры
3	Аудиовход	10	Питание AC100-240В
4	USB	11	Вкл./ Выкл.
5	HDMI	12	Заземление
6	VGA	13	Линейный вход
7	VGA Выход	14	eSATA
8	LAN	15	RS-232

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

DS-H232Q	
Видео/аудиовход	
Формат видеосжатия	H.264
Аналоговые, HD-TVI, AHD и CVI камеры	32 канала BNC (1.0 Вp-р, 75 Ω)
IP-камеры	по умолчанию 8 канала (до 32х каналов максимально)
Стандарт аудиосжатия	G.711u
Аудиовход	4 каналов RCA (2.0 Вp-р, 1 КΩ), 1 канал используется для двухстороннего аудио)
Видео/аудиовыход	
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA
Разрешение вывода	HDMI: 1920x1080/60Гц, 1280x1024/60Гц, 1280x720/60Гц, 1024x768/60Гц VGA: 1920x1080/60Гц, 1280x1024/60Гц, 1280x720/60Гц, 1024x768/60Гц
Аудиовыход	1 канал, RCA (Линейный, 1 КΩ)
Запись	
Количество потоков	2
Основной поток	1080p@12 к/с; 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 к/с IP-канал:1080p@25к/с
Дополнительный поток	WD1/4CIF@12к/с, CIF/QVGA/QCIF@25к/с
Тип потока	Видео, видео и аудио
Битрейт видео	32кбит/с — 6 Мбит/с
Битрейт аудио	64кбит/с
Сеть	
Удаленные соединения	128
Протоколы	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Жесткий диск	
SATA	4 SATA
Объем	До 30ТБ
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 RJ-45 10M / 100M / 1000M Ethernet
USB-интерфейс	3 USB 2.0

Последовательный интерфейс	RS-485, 232
Тревожные вход/выход	16/4
Общие	
Питание	DC12В
Потребляемая мощность	До 65 Вт (без HDD)
Рабочие условия	-10°C — 55°C, влажность 10% ~ 90%
Размеры	445 × 390 × 70 мм
Вес	≤5кг (без HDD)