

HiWatch
by **HIKVISION**



Паспорт изделия

DS-N204

4-х канальный IP-регистратор


DS-N204

Ключевые особенности:



- 4 канала
- Запись с разрешением до 4Мп
- Вывод видео с разрешением до 1080p
- Синхронное воспроизведение 2 канала@4Мп, 4 канала@1080p
- 1 SATA HDD до 6ТБ
- 1/1 аудиовход/ выход
- Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10М/100М Ethernet

Интерфейсы задней панели

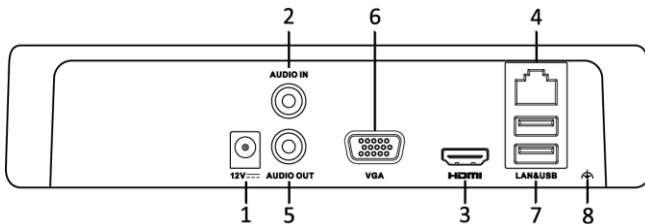

Цифра	Наименование	Цифра	Наименование
1	Источник питания	5	Аудиовыход
2	Аудиовход	6	VGA
3	HDMI	7	USB
4	LAN	8	Заземление

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

DS-N204	
Видео/аудиовход	
Формат видеосжатия	H.264+ / H.264
IP камеры	4 канала
Аудиовход	1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Входящая пропускная способность	40Мб/с
Исходящая пропускная способность	80Мб/с
Видео/аудиовыход	
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA
Разрешение вывода	HDMI/VGA: 1920x1080/60Гц, 1280x1024/60Гц, 1280x720/60Гц, 1024x768/60Гц
Аудиовыход	1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ)
Запись	
Количество потоков	2
Основной поток	4Мп / 3Мп / 1080р / 1.3Мп / UXGA / 720р / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, 1/16 к/с ~ 50к/с
Дополнительный поток	VGA / 4CIF / CIF / QVGA, 1/16 к/с ~ 25к/с
Тип потока	Видео, видео и аудио
Битрейт видео	32-16384 кбит/с
Синхронное воспроизведение	2 канала@4Мп, 4 канала@1080р
Сеть	
Удаленные соединения	64
Протоколы	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP™, SADP, Hik Cloud P2P
Жесткий диск	
SATA	1 SATA
Объем	До 6ТБ
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	RJ-45 10M / 100M Ethernet
USB-интерфейс	2 USB 2.0
Общие	
Питание	DC12В
Потребляемая мощность	До 6Вт (без HDD)



Рабочие условия	-10°C — 55°C, влажность 10% ~ 90%
Размеры	200 × 205 × 48 мм
Вес	≤1 кг (без HDD)