


HiWatch
by **HIKVISION**

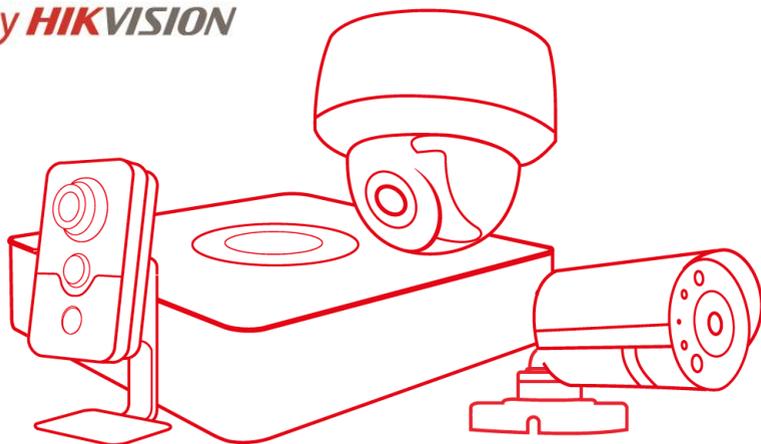

Паспорт изделия

DS-N204P

4-х канальный IP-регистратор


DS-N204P

Ключевые особенности:



- 4 канала
- Запись с разрешением до 4Мп
- Вывод видео с разрешением до 1080p
- Синхронное воспроизведение 2 канала@1080p, 4 канала@720p
- 1 SATA HDD до 6ТБ
- 1/1 аудиовход/ выход
- Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10M/100M Ethernet

Интерфейсы задней панели

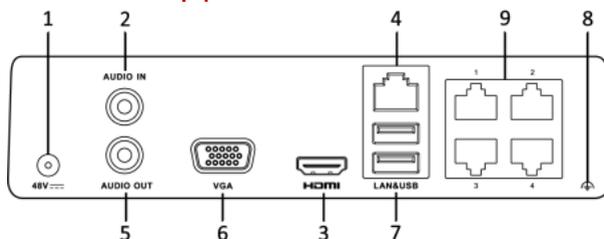

Цифра	Наименование	Цифра	Наименование
1	Источник питания	6	VGA
2	Аудиовход	7	USB
3	HDMI	8	Заземление
4	LAN	9	PoE
5	Аудиовыход		

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

DS-N204P	
Видео/аудиовход	
Формат видеосжатия	H.264, H.264+
IP камеры	4 канала
Аудиовход	1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Входящая пропускная способность	25Мб/с
Исходящая пропускная способность	40Мб/с
Видео/аудиовыход	
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA
Разрешение вывода	HDMI/VGA: 1920x1080/60Гц, 1280x1024/60Гц, 1280x720/60Гц, 1024x768/60Гц
Аудиовыход	1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ)
Запись	
Количество потоков	2
Основной поток	1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Тип потока	Видео, видео и аудио
Синхронное воспроизведение	2 канала@1080p, 4 канала@720p
Жесткий диск	
SATA	1 SATA
Объем	До 6ТБ
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	RJ-45 10M / 100M Ethernet
Независимые PoE-интерфейсы	4 независимых PoE интерфейса 10/ 100Мб/с
PoE бюджет	35Вт
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3af
USB-интерфейс	2 USB 2.0
Общие	
Питание	DC48В
Потребляемая мощность	До 6Вт (без HDD)
Рабочие условия	-10°C — 55°C, влажность 10% ~ 90%

Размеры	255 × 205 × 45 мм
Вес	≤1000г (без HDD) гр.