


**HiWatch**  
by **HIKVISION**

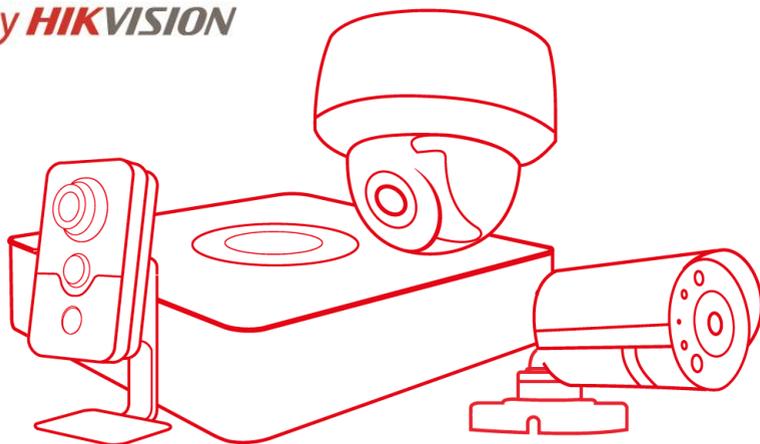

## Паспорт изделия

**DS-N208P**

8-ми каналный IP-регистратор с PoE


# DS-N208P



## Ключевые особенности:

- 8 каналов
- Запись с разрешением до 4Мп
- Вывод видео с разрешением до 1080p
- Синхронное воспроизведение 2 канала@1080p, 4 канала@720p
- 1 SATA HDD до 6ТБ
- 1/1 аудиовход/ выход
- Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet

## Интерфейсы задней панели

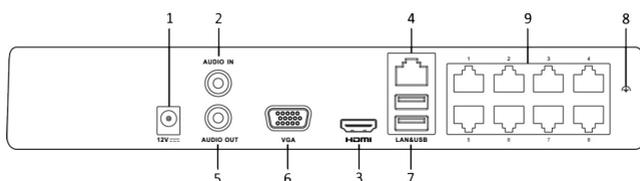

Цифра	Наименование	Цифра	Наименование
1	Источник питания	6	VGA
2	Аудиовход	7	USB
3	HDMI	8	Заземление
4	LAN	9	PoE интерфейс
5	Аудиовыход		

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

DS-N208P	
<b>Видео/аудиовход</b>	
Формат видеосжатия	H.264
IP камеры	8 каналов
Аудиовход	1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 КΩ)
Входящая пропускная способность	50Мб/с
Исходящая пропускная способность	40Мб/с
<b>Видео/аудиовыход</b>	
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA
Разрешение вывода	1920x1080/60Гц, 1280x1024/60Гц, 1280x720/60Гц, 1024x768/60Гц
Аудиовыход	1 канал, RCA (Линейный, 1 КΩ)
<b>Запись</b>	
Количество потоков	2
Основной поток	1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Тип потока	Видео, видео и аудио
Синхронное воспроизведение	2 канала@1080p, 4 канала@720p
<b>Жесткий диск</b>	
SATA	1 SATA
Объем	До 6ТБ
<b>Интерфейсы</b>	
Сетевой интерфейс	RJ-45 10M / 100M Ethernet
USB-интерфейс	2 x USB 2.0
Независимые PoE-интерфейсы	8 независимых PoE интерфейса 10/ 100Мб/с
PoE бюджет	100Вт
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3af
<b>Общие</b>	
Питание	DC12В
Потребляемая мощность	До 10Вт (без HDD)
Рабочие условия	-10°C — 55°C, влажность 10% ~ 90%
Размеры	205 × 205 × 45 мм
Вес	≤1000г (без HDD) гр.