


**HiWatch**  
by *HIKVISION*

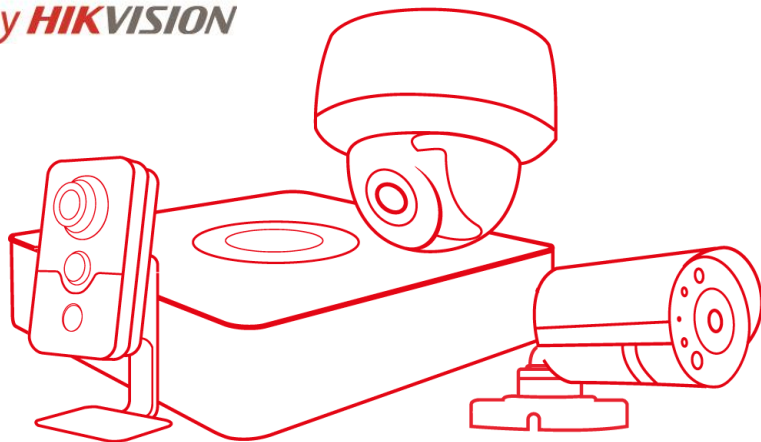

## **Паспорт изделия**

**DS-N608P**

8-ми каналный IP-регистратор с PoE


# DS-N608P

## Ключевые особенности:



- 8 каналов
- Запись с разрешением до 4Мп
- Вывод видео с разрешением до 1080р
- 2 SATA HDD до 12ТБ
- 4/1 аудиовхода/ выход
- Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10М/ 100М/ 1000М Ethernet

## Интерфейсы задней панели

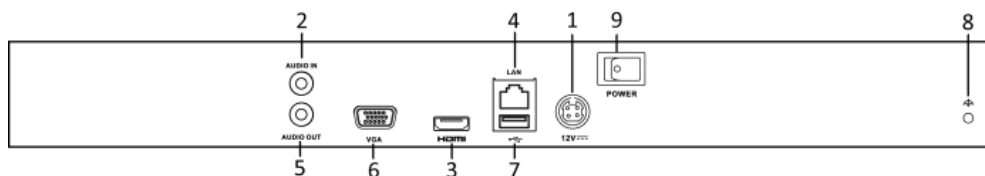

Цифра	Наименование	Цифра	Наименование
1	Источник питания	6	VGA
2	Аудиовход	7	USB
3	HDMI	8	Заземление
4	LAN	9	Вкл./ Выкл.
5	Аудиовыход		

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

DS-N608P	
<b>Видео/аудиовход</b>	
Формат видеосжатия	H.264+ / H.264
IP камеры	8 каналов
Аудиовход	1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Входящая пропускная способность	80Мб/с
Исходящая пропускная способность	80Мб/с
<b>Видео/аудиовыход</b>	
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA
Разрешение вывода	HDMI/VGA: 1920x1080/60Гц, 1280x1024/60Гц, 1280x720/60Гц, 1024x768/60Гц
Аудиовыход	1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ)
<b>Запись</b>	
Количество потоков	2
Основной поток	4Мп / 1080р / 1.3Мп / UXGA / 720р / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, 1/16 к/с ~ 50к/с
Дополнительный поток	VGA / 4CIF / CIF / QVGA, 1/16 к/с ~ 25к/с
Тип потока	Видео, видео и аудио
Битрейт видео	32-16384 кбит/с
<b>Сеть</b>	
Удаленные соединения	128
Протоколы	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP™, SADP, Hik Cloud P2P
<b>Жесткий диск</b>	
SATA	2 SATA
Объем	До 12ТБ
<b>Интерфейсы</b>	
Сетевой интерфейс	1 RJ-45 10M / 100M / 1000M Ethernet
USB-интерфейс	1 USB 2.0 1 USB 3.0
<b>Общие</b>	
Питание	DC12В
Потребляемая мощность	До 10Вт (без HDD)
Рабочие условия	-10°C — 55°C, влажность 10% ~ 90%



Размеры	380 × 290 × 48 мм
Вес	≤1 кг (без HDD)