


HiWatch
by *HIKVISION*

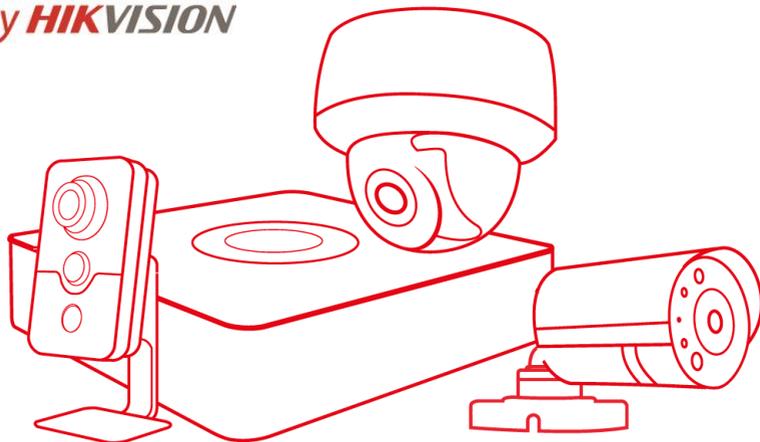

Паспорт изделия

DS-I206

Цилиндрическая IP-видеокамера с ИК-
подсветкой до 30м


DS-I206



Ключевые особенности:

- Разрешение 2Мп
- ИК-подсветка до 30м
- IP67

Размеры

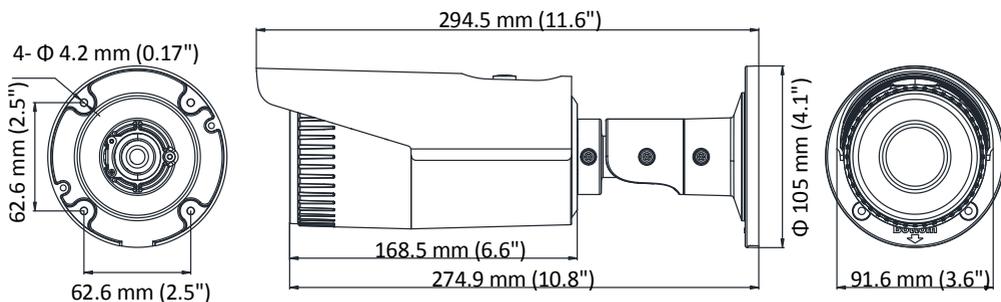

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

DS-I206	
Камера	
Матрица	1/2.8" Progressive scan CMOS
Чувствительность	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), Олк с вкл ИК
Скорость электронного затвора	1/3 с ~ 1/100 000 с, поддержка медленного затвора
Объектив	2.8 - 12 мм @F1.4, вариообъектив
Крепление объектива	φ14
Угол обзора объектива	113°-33,8°
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 355°; наклон: 0° - 100°; вращение: 0° - 355°
Сжатие	
Видеосжатие	H.264/MJPEG
Профиль H.264	Baseline Profile / Main Profile
Битрейт видео	32 кБ/с– 8 Мбит/с
Изображение	
Максимальное разрешение	1920 × 1080
Основной поток	(1920×1080,1280×960, 1280×720)@25 к/с
Дополнительный поток	(704×576, 640×480, 352×288, 320×240)@25 к/с
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование, маска приватности и наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Улучшение изображения	DWDR, 3D DNR, BLC, ROI
Переключение «День/ночь»	Авто / по расписанию
Smart видеоаналитика	
Детекция движения	Детекция движения
Антисаботаж	Заслон объектива
Сеть	
Сетевое хранение	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, HIK Cloud P2P
Безопасность	Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов
Совместимость	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), CGI, ISAPI
Срабатывание тревоги	Обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов
Действия по тревоге	Уведомление на клиентское ПО, отправка email, загрузка на FTP,

	активация канала записи
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet
CVBS видеовыход	1Vp-p композитный (75 Ω/BNC)
Кнопка сброса настроек	Есть
Основное	
Питание	DC12В±25% / PoE(IEEE 802.3af)
Потребляемая мощность	7.5Вт макс.
Рабочие условия	-40°C — 60°C, влажность 95% или меньше (без конденсата)
Защита	IP67
Дальность действия ИК-подсветки	До 30м, Smart ИК
Материал корпуса	Металл
Размеры	91.6 мм × 105 мм × 294.5 мм
Вес	1,2 кг.