


**HiWatch**  
by *HIKVISION*

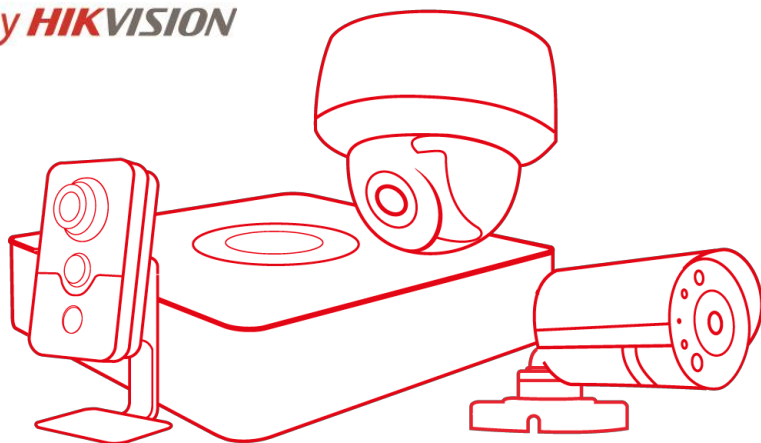

## **Паспорт изделия**

**DS-I21M**

Цилиндрическая IP-видеокамера с ИК-  
подсветкой до 30м


# DS-I21M



## Ключевые особенности:

- Разрешение 2Мп
- ИК-подсветка до 30м
- IP66

## Размеры

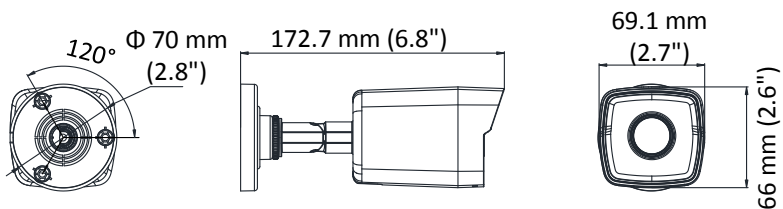

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

DS-I21M	
<b>Камера</b>	
Матрица	1/4" Progressive scan CMOS
Чувствительность	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0.028лк @( F2.0, AGC вкл.), Олк с вкл ИК
Скорость электронного затвора	1/3 с ~ 1/100 000 с
Объектив	4 мм@F2.0
Крепление объектива	M12
Угол обзора объектива	83° (4мм)
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
<b>Сжатие</b>	
Видеосжатие	H.264/MJPEG
Профиль H.264	Baseline Profile / Main Profile
Битрейт видео	32 кб/с– 8 Мбит/с
<b>Изображение</b>	
Максимальное разрешение	1280 × 720
Основной поток	(1920×1080)@25 к/с
Дополнительный поток	(640×480, 352×288, 320×240)@25 к/с
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование, маска приватности и наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Улучшение изображения	DWDR, 3D DNR, BLC
Переключение «День/ночь»	Авто / по расписанию
<b>Smart видеоаналитика</b>	
Детекция движения	Детекция движения
Антисаботаж	Заслон объектива
<b>Сеть</b>	
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, NIK Cloud P2P
Безопасность	Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов
Совместимость	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), CGI, ISAPI
Срабатывание тревоги	Обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов
Действия по тревоге	Уведомление на клиентское ПО, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи
<b>Интерфейсы</b>	

Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet
<b>Основное</b>	
Питание	DC12В±10% / PoE(IEEE 802.3af)
Потребляемая мощность	3.5Вт макс.
Рабочие условия	-40°C — 60°C, влажность 95% или меньше (без конденсата)
Защита	IP66
Дальность действия ИК-подсветки	До 30м
Материал корпуса	Металл/ Пластик
Размеры	147.5 × 78.2 x 92.9мм
Вес	350 гр.