


**HiWatch**  
by **HIKVISION**

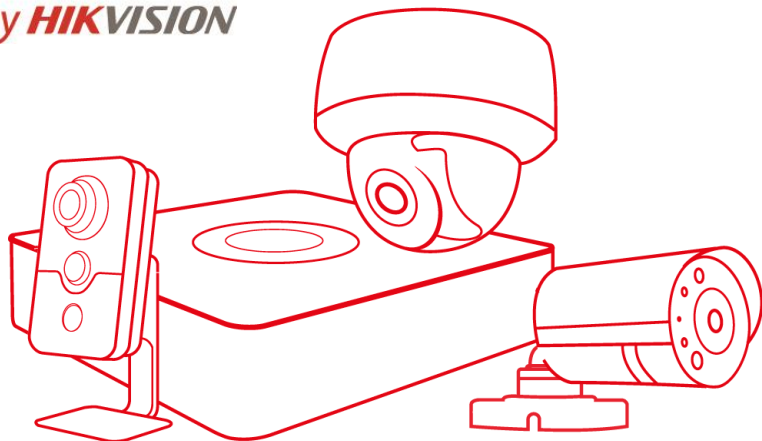

## **Паспорт изделия**

**DS-T100**

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с  
ИК-подсветкой до 20м


# DS-T100



## Ключевые особенности:

- Разрешение 1Мп
- ИК-подсветка до 20м
- IP66
- HD-TVI/ CVBS видеовыход

## Размеры

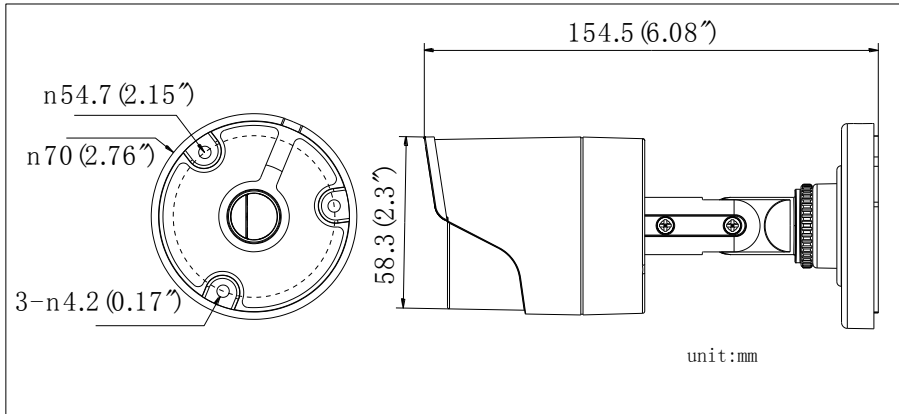

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

DS-T100	
<b>Камера</b>	
Матрица	1/4" Progressive Scan CMOS
Количество эффективных пикселей	1296x732
Чувствительность	0.1лк @(F1.2, AGC вкл.), Олк с вкл ИК
Скорость электронного затвора	1/25-1/50,000с
Объектив	2.8мм@F2.0 (3.6мм@F2.0, 6мм@F2.0 опционально)
Крепление объектива	M12
Угол обзора объектива	82°(2.8мм), 70.9°(3.6мм), 56.7°(6мм)
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	720@25к/с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Отношение "сигнал-шум"	> 62дБ
Видеовыход	1 HD-TVI выход/ CVBS выход
<b>Основное</b>	
Питание	DC12В±15%
Потребляемая мощность	4Вт макс.
Рабочие условия	-40°C — 60°C, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Защита	IP66
Дальность действия ИК-подсветки	До 20м, Smart ИК
Размеры	Ф 70 x 149.5мм
Вес	400 гр.