


HiWatch
by **HIKVISION**

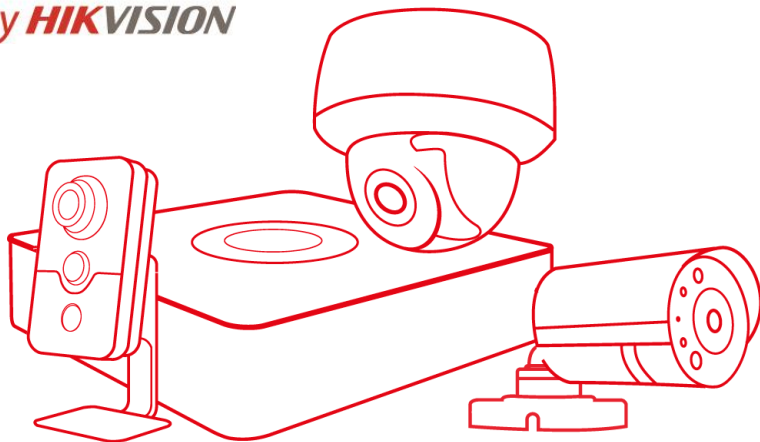

Паспорт изделия

DS-T103

Купольная HD-TVI видеокамера с ИК-
подсветкой до 20м


DS-T103



Ключевые особенности:

- Разрешение 1Мп
- ИК-подсветка до 20м
- IP66
- HD-TVI/ CVBS видеовыход

Размеры

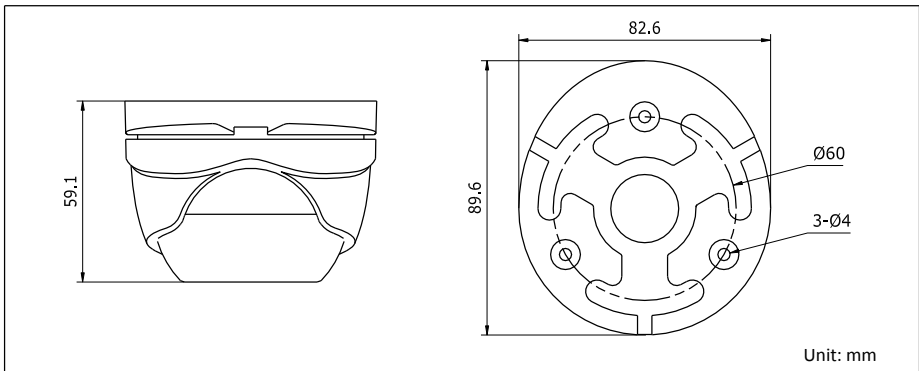

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

DS-T103	
Камера	
Матрица	1/4" Progressive Scan CMOS
Количество эффективных пикселей	1296x732
Чувствительность	0.1лк @(F1.2, AGC вкл.), Олк с вкл ИК
Скорость электронного затвора	1/25с ~ 1/50,000с
Объектив	2.8мм (3.6мм, 6мм опционально)
Крепление объектива	M12
Угол обзора объектива	82°(2.8мм), 70.9°(3.6мм), 56.7°(6мм)
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 360°
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	720@25к/с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Отношение "сигнал-шум"	> 62дБ
Видеовыход	1 HD-TVI/ CVBS выход
Основное	
Питание	DC12В±15%
Потребляемая мощность	4Вт макс.
Рабочие условия	-40°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Защита	IP66
Дальность действия ИК-подсветки	До 20м, Smart ИК
Размеры	∅ 89.6 × 59.1мм
Вес	340 гр.