


HiWatch
by *HIKVISION*

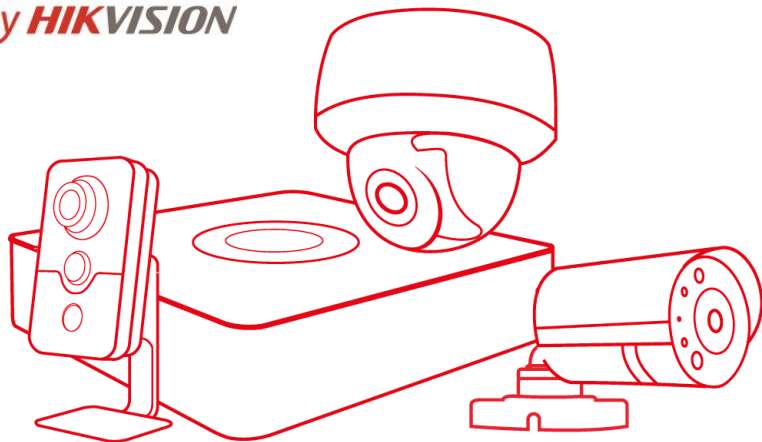

Паспорт изделия

DS-T106

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с
ИК-подсветкой до 40м


DS-T106

Ключевые особенности:



- Разрешение 1Мп
- Вариофокальный объектив 2.8-12мм
- ИК-подсветка до 40м
- IP66
- HD-TVI/ CVBS видеовыход

Размеры

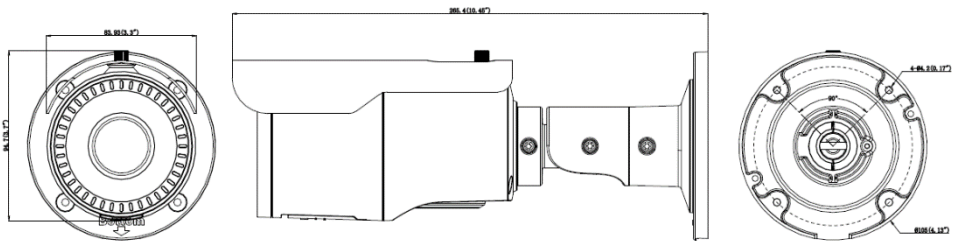

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

DS-T106	
Камера	
Матрица	1/4" Progressive Scan CMOS
Количество эффективных пикселей	1280x720
Чувствительность	0.1лк @(F1.2, AGC вкл.), Олк с вкл ИК
Скорость электронного затвора	1/25-1/50,000с
Объектив	2.8 – 12мм @ F1.4
Крепление объектива	φ14
Угол обзора объектива	71.8° - 23.4°
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 90°; вращение: 0° - 360°
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	720@25к/с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Отношение "сигнал-шум"	> 62дБ
Улучшение изображения	DNR
Видеовыход	1 HD-TVI выход/ CVBS выход
Основное	
Питание	DC12В±15%
Потребляемая мощность	4Вт макс.
Рабочие условия	-40°C — 60°C, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Защита	IP66
Дальность действия ИК-подсветки	До 40м, Smart ИК
Размеры	92 × 84.8 × 269.6мм
Вес	1010 гр.