


HiWatch
by *HIKVISION*

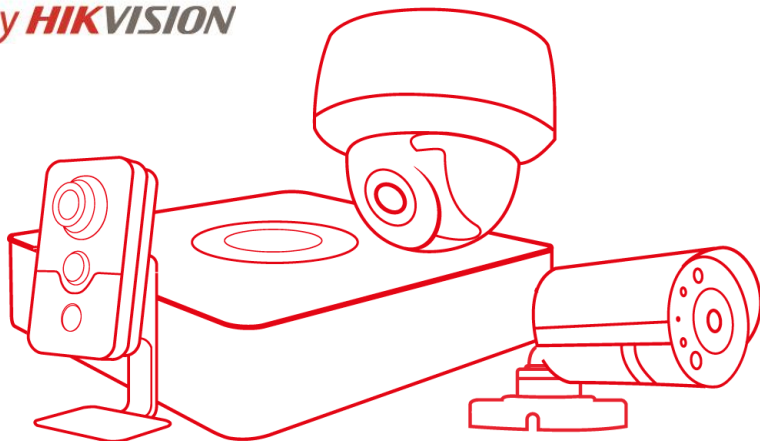

Паспорт изделия

DS-T107

Купольная HD-TVI видеокамера с ИК-
подсветкой до 30м


DS-T107

Ключевые особенности:

- Разрешение 1Мп
- ИК-подсветка до 30м
- HD-TVI/ CVBS видеовыход



Размеры

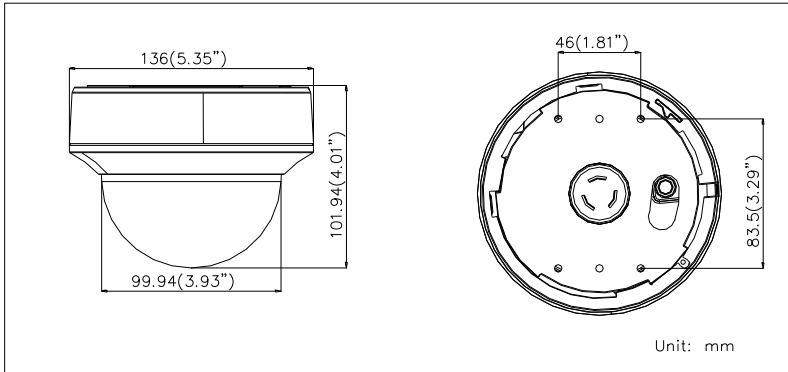

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

| DS-T107 | |
|-----------------------------------|---|
| Камера | |
| Матрица | 1/4" Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1280x720 |
| Чувствительность | 0.1лк @(F1.2, AGC вкл.), Олк с вкл ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25с ~ 1/50,000с |
| Объектив | 2.8 – 12мм @ F1.4, вариообъектив |
| Крепление объектива | φ14 |
| Угол обзора объектива | 92° – 29.3° |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0° - 340°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 355° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 720p @25к/с |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Отношение "сигнал-шум" | > 62дБ |
| Улучшение изображения | DNR |
| Видеовыход | 1 HD-TVI / CVBS выход |
| Основное | |
| Питание | DC12В±15% |
| Потребляемая мощность | 5Вт макс. |
| Рабочие условия | -20°C — 45°C, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Дальность действия EXIR-подсветки | До 30м, Smart ИК |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры | Ø 136 x 102мм |
| Вес | 0,38 кг |