


HiWatch
by **HIKVISION**

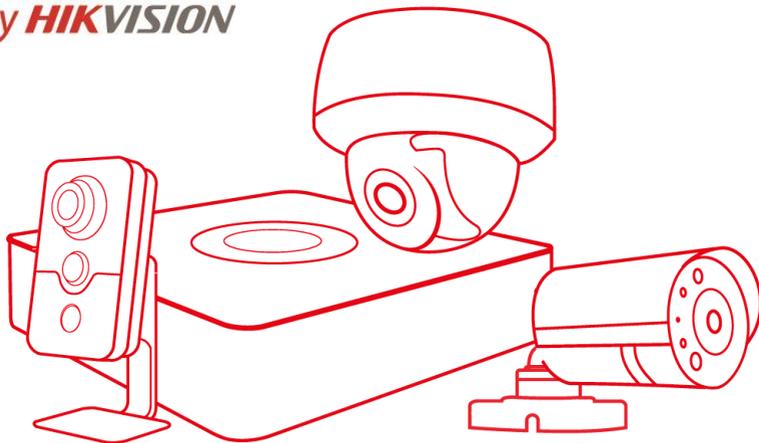

Паспорт изделия

DS-T165

1.3 Мп уличная скоростная поворотная
HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 100м

DS-T165



Ключевые особенности:

- Разрешение 1,3 Мп
- Оптическое увеличение 23x
- DWDR
- ИК-подсветка до 100м
- Широкий температурный диапазон -30°...+ 65°С
- IP66

Аксессуары



DS-B305

Крепление на стену



DS-B420

Крепление на стену



DS-B310

Крепление на столб

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

DS-T165	
Камера	
Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
Количество эффективных пикселей	1280x960
Чувствительность	0.05лк@(F1.4,AGC вкл.), 0.005лк@(F1.4,AGC вкл.), Олк с ИК
Скорость электронного затвора	1с ~ 1/10000с
Основной поток	25к/с (1920x1080)
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Отношение "Сигнал-шум"	≥ 50дБ
Объектив	
Фокусное расстояние	4 - 92мм, 23х
Трансфокация	3.0с (оптич. Wide-Tele)
Угол обзора объектива	49° - 2.2°
Минимальное рабочее расстояние фокусировки	10 ~ 1000мм (Wide-Tele)
Диафрагма	F1.4 - F3.5
Фокусировка	Авто/ полуавтоматическая/ вручную
Цифровое увеличение	16х
Поворот и наклон	
Диапазон поворота	360°
Скорость вращения	Вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с
Диапазон наклона	-15° - 90° (автопереворот)
Скорость наклона	Вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с
Предустановки	256
Патрули	8, до 32 предустановок в каждом
Шаблоны	4 шаблона, общее время записи не менее 10 мин
Действия при простое	Предустановка, патрулирование, шаблон, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, панорамное сканирование
Действия по расписанию	Предустановка, патрулирование, шаблон, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, панорамное сканирование
Диагностика RS-485	Поддерживается

OSD-меню	
AGC	Авто/вручную
Баланс белого	Авто / вручную / ATW / в помещении / на улице
Маскирование	8 областей
Улучшение изображения	DWDR, BLC, 3D DNR
Интерфейсы	
HD видеовыход	1 выход 720P/ 1080P, BNC
CVBS видеовыход	1Vp-p композитный (75 Ω/BNC)
RS-485	Режим полу-дуплекса. Протоколы: HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D
UTC	HIKVISION_C
Основное	
Питание	AC24В
Потребляемая мощность	20Вт макс.
Рабочие условия	-30°C — 65°C, влажность не более 90%
Защита	IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты
Дальность действия ИК	До 100м
Мощность ИК-подсветки	Автоматически настраивается в зависимости от кратности зума
Материал корпуса	Металл / пластик
Размеры	Ø164.5 x 295мм
Вес	2 кг.