

HiWatch
by **HIKVISION**



Паспорт изделия

DS-T206

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с
ИК-подсветкой до 40м


DS-T206

Ключевые особенности:



- Разрешение 2Мп
- Вариофокальный объектив 2.8-12мм
- ИК-подсветка до 40м
- IP66
- HD-TVI видеовыход

Размеры

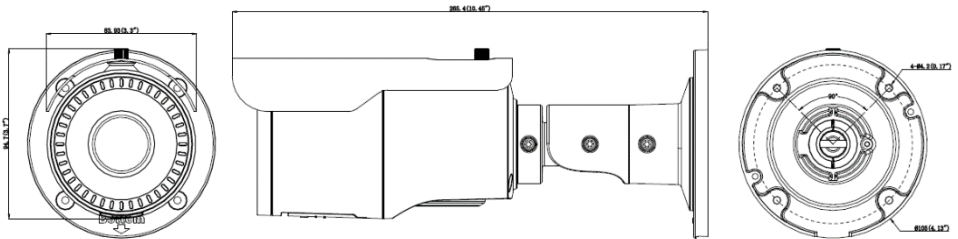

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

DS-T206	
Камера	
Матрица	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Чувствительность	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК
Скорость электронного затвора	1/25-1/50,000с
Объектив	2.8 – 12мм @ F1.4
Крепление объектива	φ14
Угол обзора объектива	105.2° - 32,8°
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 90°; вращение: 0° - 360°
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	1080@25к/с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Отношение "сигнал-шум"	> 62дБ
Видеовыход	1 HD-TVI выход выход
Основное	
Питание	DC12В±15%
Потребляемая мощность	5Вт макс.
Рабочие условия	-40°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Защита	IP66
Дальность действия ИК-подсветки	До 40м, Smart ИК
Размеры	92 × 84.8 × 269.6мм
Вес	690 гр.