

Паспорт изделия

DS-T207

Купольная HD-TVI видеокамера с ИКподсветкой до 30м


DS-T207



Ключевые особенности:

- Разрешение 2Мп
- ИК-подсветка до 30м
- HD-TVI видеовыход

Размеры

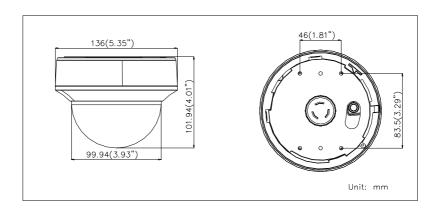

^{*}Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

^{*}За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

| | DS-T207 |
|-------------------------------------|---|
| Камера | |
| Матрица | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1920x1080 |
| Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), Олк с вкл ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25c ~ 1/50,000c |
| Объектив | 2.8 – 12мм @ F1.4, моторизированный вариообъектив |
| Крепление объектива | ф14 |
| Угол обзора объектива | 105.2° – 32,8° |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 340 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 355 ° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 1080p @25к/c |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Отношение "сигнал-шум" | >62дБ |
| Видеовыход | 1 HD-TVI выход |
| Основное | |
| Питание | DC12B±15% |
| Потребляемая мощность | 3Вт макс. |
| Рабочие условия | -20°C — 60°C, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Дальность действия ИК- подсветки | До 30м, Smart ИК, EXIR |
| Размеры | Ø 136 x 101.94мм |
| Bec | 380 гр. |