

HiWatch
by **HIKVISION**



Паспорт изделия

DS-T251

Компактная HD-TVI видеокамера с ИК-
подсветкой до 20м


DS-T251



Ключевые особенности:

- Разрешение 2Мп
- ИК-подсветка до 20м
- Встроенный микрофон
- DNR, WDR 120дБ
- BNC видеовыход

Размеры

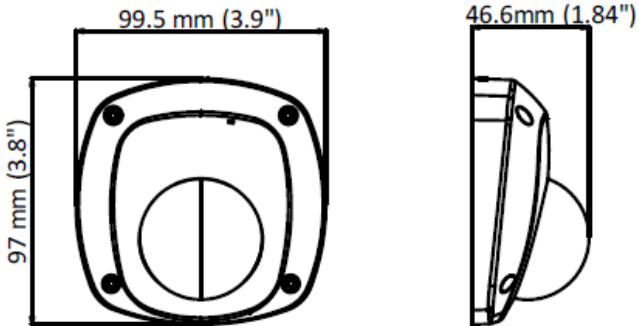

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

DS-T251	
Камера	
Матрица	1/3" CMOS матрица
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Чувствительность	0.005лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК
Скорость электронного затвора	1/25-1/50,000с
Объектив	2.8мм (3.6мм, 6мм опционально)
Крепление объектива	M12
Угол обзора объектива	94.5°(2.8мм), 79.1°(3.6мм), 50°(6мм)
Регулировка угла установки	Поворот: -30° - 30°; наклон: 0° - 80°; вращение: -180° - 180°
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	1080@25к/с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Отношение "сигнал-шум"	> 62дБ
Видеовыход	1 BNC выход
Аудиовход	Встроенный микрофон
Аудиовыход	1 RCA
OSD меню	
AGC	Поддерживается
Переключение "день/ночь"	Цвет/ ЧБ / Авто
Баланс белого	ATW/ MWB
BLC	WDR> 120дБ / BLC/ Выкл.
Язык	Английский/китайский
Особенности	DNR, зеркалирование
Основное	
Питание	DC12В±30%
Потребляемая мощность	5Вт макс.
Рабочие условия	-20°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Дальность действия ИК-подсветки	До 20м, Smart ИК
Материал	Металл / Пластик
Размеры	97 x 99.5 x 46.6мм
Вес	300 гр.