


HiWatch
by *HIKVISION*

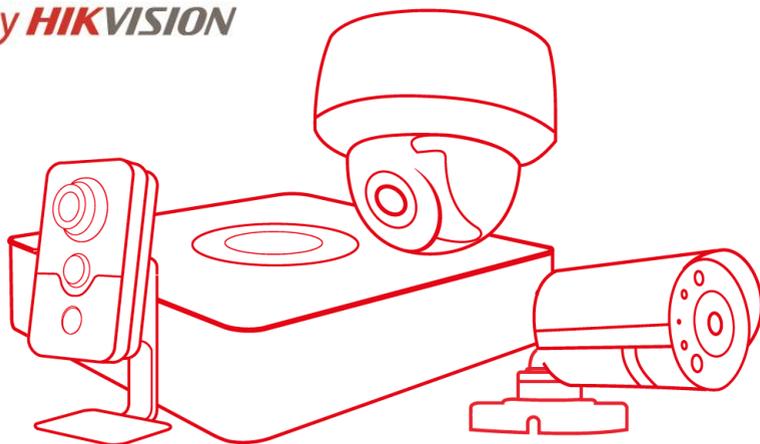

Паспорт изделия

DS-T300

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20м




DS-T300



Ключевые особенности:

- Разрешение 3Мп
- EXIR-подсветка до 20м
- IP66
- HD-TVI видеовыход

Размеры

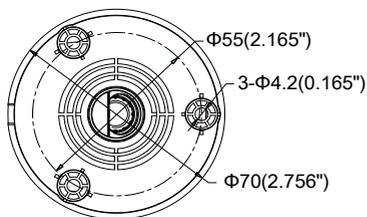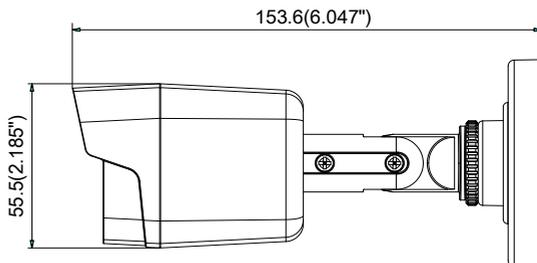

Unit: mm

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

DS-T300	
Камера	
Матрица	1/3 Progressive Scan CMOS
Количество эффективных пикселей	2052x1536
Чувствительность	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК
Отношение "Сигнал-шум"	Более 62дБ
Крепление объектива	M12
Объектив	4мм (2.8мм, 6мм опционально)
Угол обзора	84°(2.8мм), 67.8°(4мм), 44.6°(6мм)
Регулировка угла установки	Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 90°, Вращение: 0 - 360°
Электронный затвор	1/25-1/50,000с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр
Частота к/с	1920x1536 @ 18к/с 1920x1080 @ 25к/с
Синхронизация	Внутренняя
Улучшение изображения	DNR
Видеовыход	1 x HD-TVI выход
Настройки OSD-меню	
AGC	Поддерживается
Шумоподавление	Цвет/ ч/б / Смарт
Баланс белого	ATW/ MWB
Функции	Зеркалирование; BLC; Смарт ИК
Основное	
Дальность действия EXIR	До 20м
Smart ИК	Есть
Влагозащита	IP66
Рабочие условия	-40°C — 60°C, влажность не более 90%
Питание	12В DC±15%
Потребляемая мощность	5Вт макс.
Размеры	58.5 × 55.5 × 153.6мм
Вес	0,37 кг.