

**HiWatch**  
by *HIKVISION*



## **Паспорт изделия**

**DS-T501**

Панорамная HD-TVI видеокамера с ИК-  
подсветкой до 20м


# DS-T501



## Ключевые особенности:

- Разрешение 5Мп
- ИК-подсветка до 20м
- HD-TVI видеовыход

## Размеры

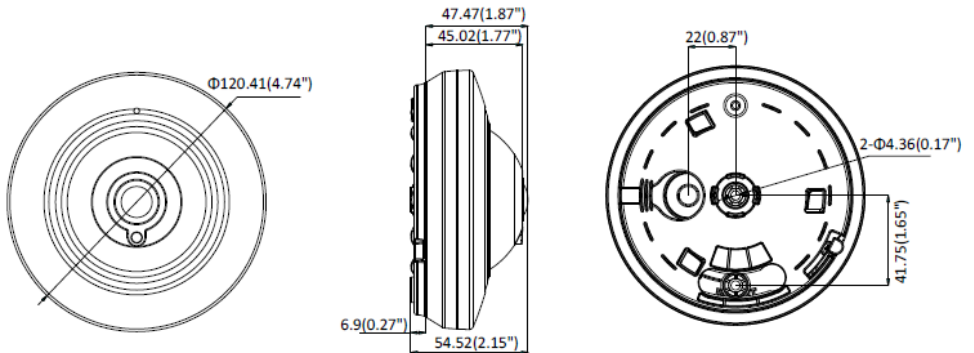

unit:mm

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

DS-T501	
<b>Камера</b>	
Матрица	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Количество эффективных пикселей	2592x1944
Чувствительность	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК
Скорость электронного затвора	1/25с ~ 1/50,000с
Объектив	1.1мм@F2.2
Крепление объектива	M12
Угол обзора объектива	185°
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 30°; наклон: 0°; вращение: 0°
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	2592x1944@12.5к/с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Отношение "сигнал-шум"	> 62дБ
Видеовыход	1 HD-TVI выход, BNC
Аудиовход	Встроенный микрофон
Аудиовыход	1 выход, 1кΩ/BNC
<b>OSD меню</b>	
AGC	Поддерживается
Переключение "день/ночь"	Цвет/ ЧБ / Авто
Баланс белого	ATW/ MWB
BLC	Поддерживается
Язык	Английский/китайский
Особенности	Установка на потолок: По умолчанию, Панорама, 4хРТЗ, Фишай и 3хРТЗ, Кольцо, Мини-фишай и 1хРТЗ, Кольцо и 2хРТЗ Установка на стену: По умолчанию, Панорама, 4хРТЗ, Фишай и 3хРТЗ, Панорама и 3хРТЗ
<b>Основное</b>	
Питание	DC12В±15%
Потребляемая мощность	5Вт макс.
Рабочие условия	-20°C — 45°C, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Дальность действия ИК-подсветки	До 20м, Smart ИК, EXIR
Материал корпуса	Пластик
Размеры	∅ 120.4 x 54.5мм
Вес	600 гр.