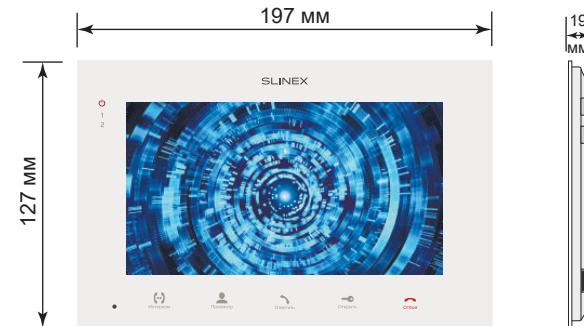
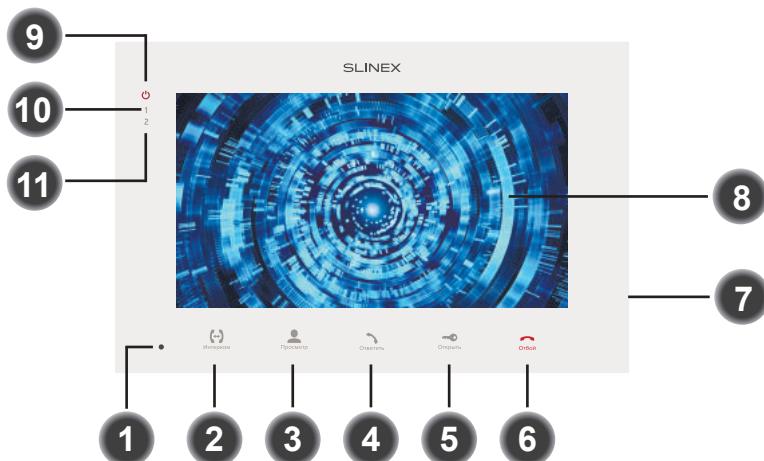


1. Комплект поставки

Домофон SQ-07MT – 1 шт.
 Кронштейн для крепления на стену – 1 шт.
 Провода для подключения – 7 шт.
 Комплект саморезов и дюбелей для монтажа – 1 компл.
 Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

2. Характеристики


Экран	7", сенсорный цветной TFT
Разрешение	800×480 пикселей
Видеосистема	PAL/NTSC
Тип аудиосвязи	Полудуплексная
Длительность вызова	120 секунд
Встроенная память	90 фотографий
Слот расширения памяти	microSD, до 32 Гб
Потребление в режиме ожидания	3 Вт
Потребление в режиме работы	7 Вт
Блок питания	Встроенный источник питания, ~100-240 В
Тип установки	Накладной монтаж
Размеры	197×127×20 мм
Рабочая температура	-10 ... +55 °C

SQ-07MT**3. Описание**

- | | |
|----|---|
| 1 | Микрофон |
| 2 | Кнопка «Интерком» – вызов другого монитора или переадресация входящего вызова |
| 3 | Кнопка «Просмотр» – просмотр изображения с вызывной панели или камеры |
| 4 | Кнопка «Ответить» – ответ на входящий вызов и начало разговора с посетителем |
| 5 | Кнопка «Открыть» – открытие замка |
| 6 | Кнопка «Отбой» – завершение разговора / выход из меню или подменю |
| 7 | Слот для microSD карты памяти |
| 8 | Дисплей |
| 9 | Индикатор питания домофона |
| 10 | Индикатор активности первой вызывной панели |
| 11 | Индикатор активности второй вызывной панели |


ОПИСАНИЕ

Вызывная панель имеет уникальную функцию записи видеоизображения со встроенной камерой на дополнительный видеорегистратор или видеодомофон со встроенным регистратором. Запись может производиться в постоянном режиме или по детекции движения, при этом изображение будет выводиться для записи вне зависимости от того включен или нет видеодомофон в данный момент. Для реализации этой функциональности, к вызывной панели необходимо подключить дополнительный источник питания 12 вольт и вывести видеопоток от панели на внешний видеорегистратор. При использовании видеодомофона со встроенным видеорегистратором Slinex GL-08N – дополнительный источник питания использовать нет необходимости, и при этом запись со встроенной камеры панели может быть активирована по детекции движения или в постоянном режиме.

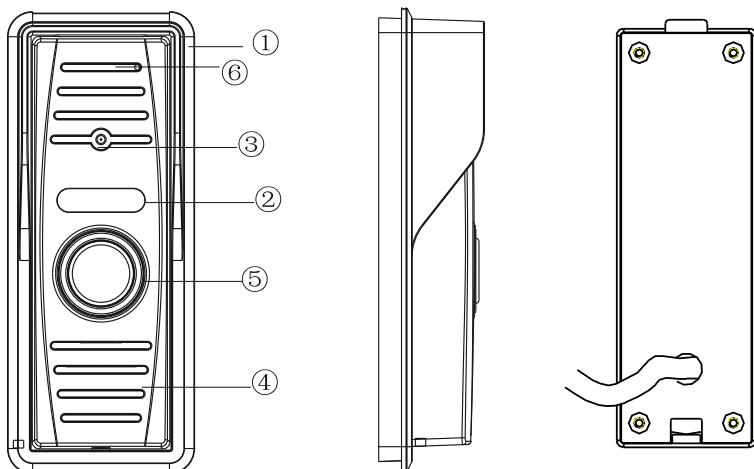


№	Название	Описание
1	Козырек	Защищает панель от солнца, снега и дождя
2	ИК подсветка	Подсвечивает для лучшего отображения в темноте
3	Камера	Передача изображения на видеодомофон
4	Динамик	Воспроизведение звука от видеодомофона
5	Кнопка вызова	Кнопка звонка - осуществляет звонок на видеодомофон
6	Микрофон	Передача звука на видеодомофон

СПЕЦИФИКАЦИЯ



Камера	1/3" видеоматрица; ЦПУ: Philips
Углы обзора	ML-15: горизон. = 56°; вертик. = 48° ML-15HR: горизон. = 72°; вертик. = 58°
Разрешение	ML-15: 420 ТВ линий ML-15HR: 800 ТВ линий
ИК подсветка	Интеллектуальная на 4 ИК диодах
Потребл. питания	не более 200 мА
Питание	Аудиочастота 12 В; Видеокамера 12 В
Температур. режим	- 40 – +65 °C
Монтаж	Накладной или врезной монтаж

КОМПЛЕКТАЦИЯ

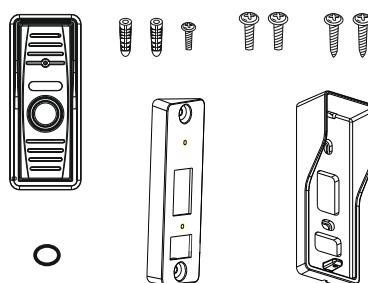

Вызывная панель	1 шт
Пластиковый анкер	2 шт
Установочные винты	2 шт
Винт фиксации	1 шт
Винты крепления	2 шт
Козырек	1 шт
Поворотный уголок	1 шт
Инструкция	1 шт
Уплотнительное кольцо	1 шт