


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

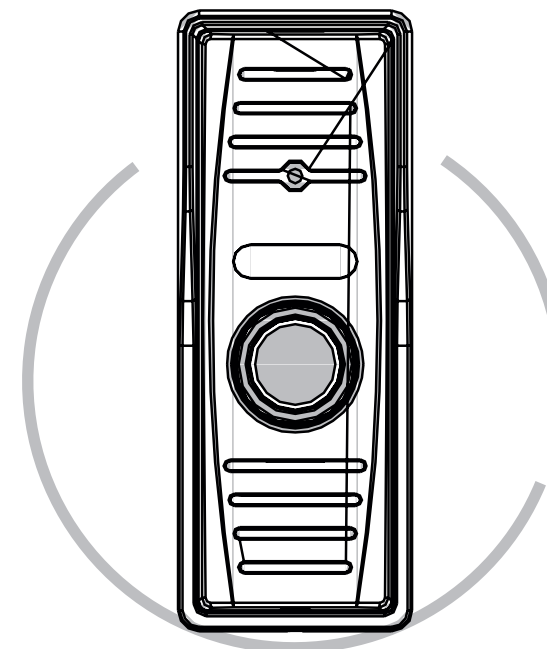

Гарантийное обслуживание производится в течении 12 месяцев с момента покупки оборудования.

## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:


- Для избежания электромагнитных помех - не устанавливайте вызывную панель вблизи мощных источников питания.
- Не устанавливайте панель вблизи прямых лучей солнца, сильного дождя, высокой температуры, высокой влажности или источников пыли.
- Не используйте панель в местах сильной засветки или под прямым солнцем.
- Отключите питание во время установки.
- Расстояние между панелью и источником питания должно быть не менее 30 см.
- Установка должна производиться только квалифицированным специалистом.

# SLINEX ML-15HR

<https://aros.kz>


## ОПИСАНИЕ

Вызывная панель имеет уникальную функцию записи видеоизображения со встроенной камеры на дополнительный видеорегистратор или видеодомофон со встроенным регистратором. Запись может производиться в постоянном режиме или по детекции движения, при этом изображение будет выводиться для записи вне зависимости от того включен или нет видеодомофон в данный момент. Для реализации этой функциональности, к вызывной панели необходимо подключить дополнительный источник питания 12 вольт и вывести видеопоток от панели на внешний видеорегистратор. При использовании видеодомофона со встроенным видеорегистратором Slinex GL-08N – дополнительный источник питания использовать нет необходимости, и при этом запись со встроенной камеры панели может быть активирована по детекции движения или в постоянном режиме.

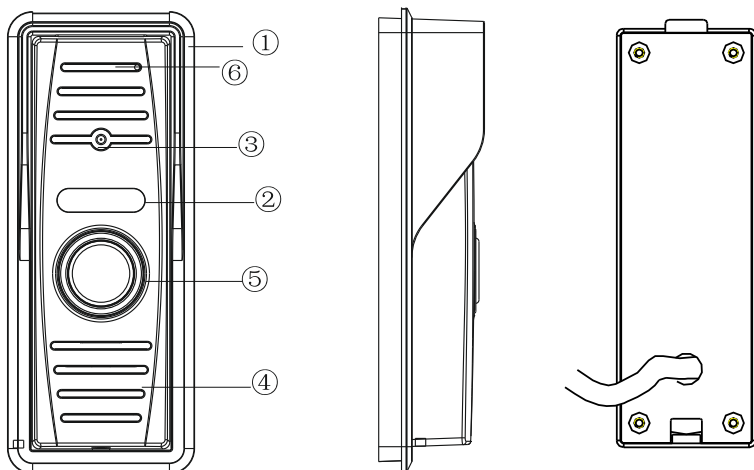


№	Название	Описание
1	Козырек	Защищает панель от солнца, снега и дождя
2	ИК подсветка	Подсвечивает для лучшего отображения в темноте
3	Камера	Передача изображения на видеодомофон
4	Динамик	Воспроизведение звука от видеодомофона
5	Кнопка вызова	Кнопка звонка - осуществляет звонок на видеодомофон
6	Микрофон	Передача звука на видеодомофон

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

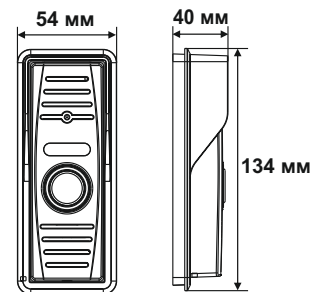

Камера	1/3" видеоматрица; ЦПУ: Philips
Углы обзора	ML-15: горизон. = 56°; вертик. = 48°
	ML-15HR: горизон. = 72°; вертик. = 58°
Разрешение	ML-15: 420 ТВ линий
	ML-15HR: 800 ТВ линий
ИК подсветка	Интеллектуальная на 4 ИК диодах
Потребл. питания	не более 200 мА
Питание	Аудиочасть 12 В; Видеокамера 12 В
Температур. режим	- 40 – +65 °С
Монтаж	Накладной или врезной монтаж

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

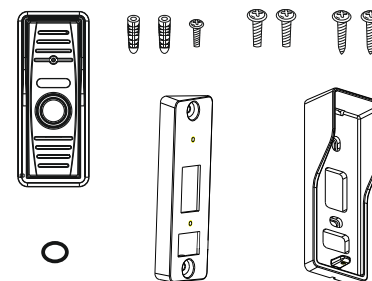

Вызывная панель	1 шт
Пластиковый анкер	2 шт
Установочные винты	2 шт
Винт фиксации	1 шт
Винты крепления	2 шт
Козырек	1 шт
Поворотный уголок	1 шт
Инструкция	1 шт
Уплотнительное кольцо	1 шт