

ML-20HR

<https://aros.kz>

1. Комплект поставки

Вызывная панель ML-20HR - 1 шт.

Угловой кронштейн - 1 шт.

Плоский кронштейн - 1шт.

Козырек - 1 шт.


Кронштейн для врезного монтажа - 1 шт. (может не входить в комплект)

Комплект саморезов и дюбелей для монтажа - 1 компл.

Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

2. Характеристики


Матрица	1/4" CMOS
Разрешение матрицы	1000 ТВ-линий
Стандарты видеосигнала	PAL/AND/CVI
Угол обзора	120°
Тип подсветки	Инфракрасная, дальность 1,5 м.
Напряжение питания	Постоянное, +12 В
Потребление в режиме работы	Максимальный ток - 300 мА
Тип установки	Накладной или врезной монтаж
Размеры	45 × 130 × 24 мм
Рабочая температура	-40 ... +50 °С

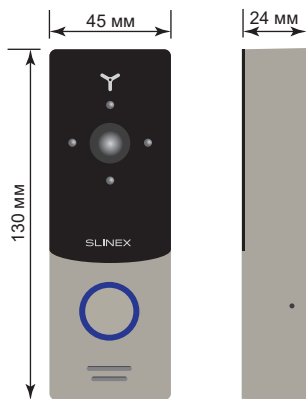

Расцветка проводов вызывной панели ML-20HR

Красный	Питание, +12 В
Черный	Земля
Желтый	Видео
Белый	Аудио
Коричневый	Н.О. контакт реле замка
Синий	Н.О. контакт реле замка
Красно-белый	Постоянное питание камеры, +12В

3. Описание

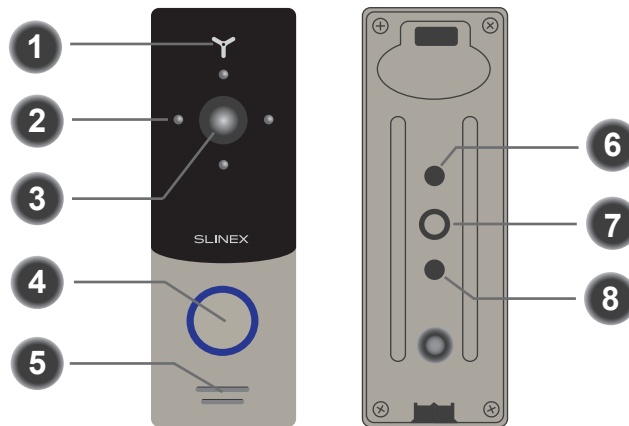

1	Микрофон
2	Ночная инфракрасная подсветка
3	Видеокамера
4	Кнопка вызова
5	Динамик
6	Переключатель режимов видеокамеры
7	Коммутационный кабель
8	Потенциометр громкости динамика