

1. Комплект поставки

Вызывная панель ML-20IP - 1 шт.

Угловой кронштейн - 1 шт.

Плоский кронштейн - 1шт.

Козырек - 1 шт.

Кронштейн для врезного монтажа - 1 шт.


Адаптер питания - 1 шт.

Внешняя Wi-Fi антенна - 1шт.

Комплект саморезов и дюбелей для монтажа - 1 компл.

Инструкция по эксплуатации - 1 шт.


2. Характеристики

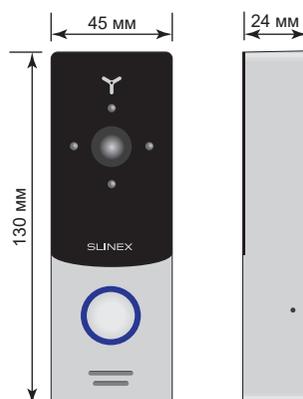

Матрица	1/4" CMOS, с механическим ИК фильтром
Разрешение матрицы	1,0 Мп
Угол обзора	145°
Тип подсветки	Инфракрасная, дальность 1 м.
Напряжение питания	Постоянное, +12 В
Потребление в режиме работы	Максимальный ток - 300 мА
Тип установки	Накладной или врезной монтаж
Размеры	45×130×24 мм
Рабочая температура	-40 ... +50 °С

ML-20IP

3. Описание

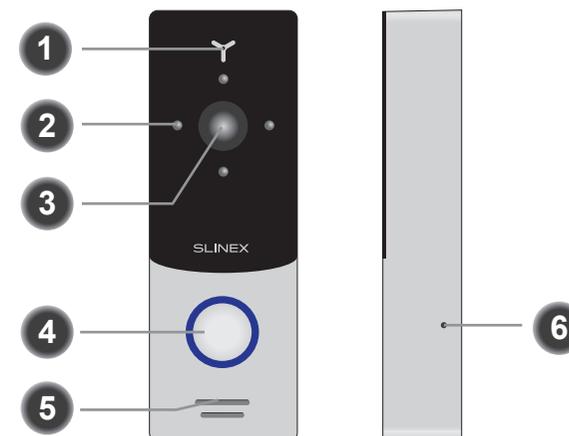

1	Микрофон
2	Ночная инфракрасная подсветка
3	Видеокамера
4	Кнопка вызова
5	Динамик
6	Отверстие крепления козырька