

## 1. Комплект поставки

Домофон SQ-04 – 1 шт.


Кронштейн для крепления на стену – 1 шт.

Провода для подключения – 3 шт.

Комплект саморезов и дюбелей для монтажа – 1 компл.


Инструкция по эксплуатации – 1 шт.





## 2. Характеристики

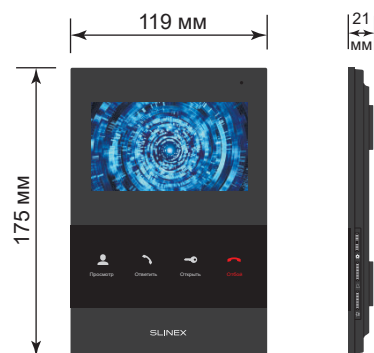

Экран	4,3" цветной TFT, 16:9
Разрешение	480x272 пикселей
Видеосистема	PAL/NTSC
Тип аудиосвязи	Полудуплексная
Длительность вызова	120 секунд
Встроенная память	нет
Слот расширения памяти	нет
Потребление в режиме ожидания	1 Вт
Потребление в режиме работы	6 Вт
Блок питания	Встроенный источник питания, ~100-240 В
Тип установки	Накладной монтаж
Размеры	119x175x21 мм
Рабочая температура	-10 ... +55 °С

## 3. Описание

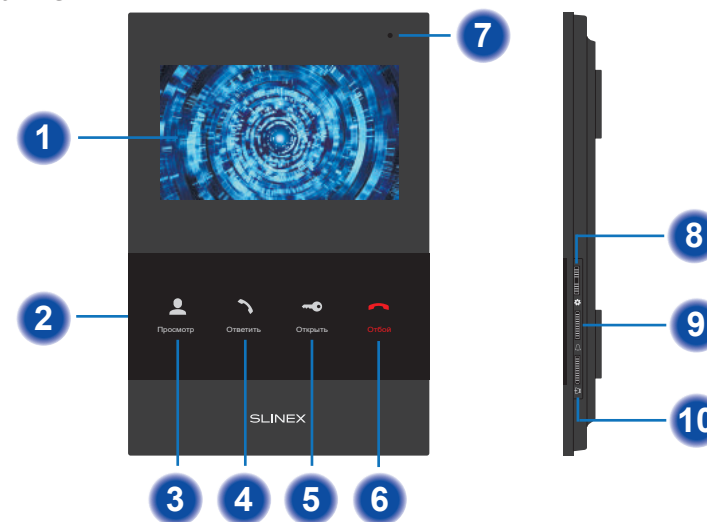

1	Дисплей.
2	Выключатель питания.
3	Кнопка «Просмотр» – просмотр изображения с вызывных панелей.
4	Кнопка «Ответить» – ответ на входящий вызов и начало разговора с посетителем.
5	Кнопка «Открыть» – открытие замка.
6	Кнопка «Отбой» – завершение разговора.
7	Микрофон.
8	<p>Джойстик  :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• нажмите джойстик в режиме разговора или просмотра изображения для активации меню настройки яркости/контрастности/цветности. Переход между тремя параметрами изображения осуществляется путем последовательного нажатия джойстика;</li> <li>• сдвигайте джойстик вверх или вниз для увеличения/уменьшения выбранного параметра изображения;</li> </ul> 
9	Регулятор громкости мелодии входящего вызова  . Прокручивайте вниз для уменьшения громкости или вверх для увеличения.
10	Регулятор громкости разговора  . Прокручивайте вниз для уменьшения громкости или вверх для увеличения.